

# 5M HD Analog IR Indoor Dome

CNK2-25-R

## Features



---

- Analog High Definition Universal over Coax Technology
- Sens-up Super Low Light Technology
- 1/2.8" CMOS Sensor
- Max 1944P Resolution at 12.5/20fps
- Wide Dynamic Range (WDR)
- MFZ P-Iris Lens from 2.7~13.5mm
- Smart IR™ with Intelligent Camera Sync. 70ft Range
- Smart DNR™ 3D Digital Noise Reduction
- Highlight Masking Exposure (HME)
- True Day/Night Mechanical IR Cut Filter
- Programmable Privacy Zones
- Auto Gain Control (AGC)
- Back Light Compensation (BLC)
- Dynamic Range Compressor (DRC) Reveals Low Light Detail
- Auto White Balance (AWB)
- OSD Control via Coax Cable using UTC
- RS485



## Dimension (mm)

---

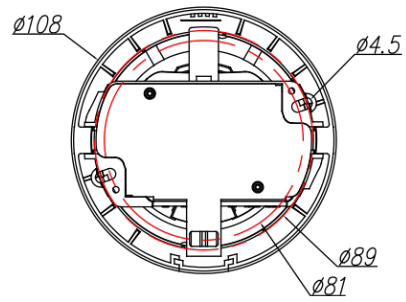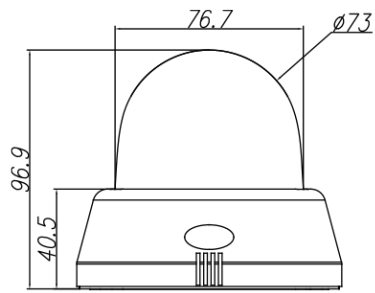

## Specification

### 비디오

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 이미지 센서                      | 1/2.8" 5M CMOS  |
| 채널 수                        | 1   |
| 총 화소                        | 2704(H) x 2104(V)   |
| 화소                          | 2608(H) x 1960(V)   |
| 최대 해상도                      | 2592 x 1944   |
| 최저저도                        | Color(at Day) : 0.08Lux (F1.4, 30IRE)<br>B/W(at Night) : 0 lux(With IR) |
| 영상 출력                       | AHD or TVI or CVI or CVBS   |
| 설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out) | CVBS  |
| 신호 기술                       | Max 5M Megapixel Universal  |
| 동기화                         | Internal  |
| 주사 방식                       | Progressive Scan  |

### 렌즈

|         |  |
|---------|--|
| 초점 거리   | 2.7~13.5mm   |
| 조리개     | F1.4   |
| 렌즈 타입   | Motorized  |
| IRIS 제어 | P-IRIS   |
| 화각      | D:109 , H:85 , V:62 (Wide) D:39 , H:32 , V:24 (Tele) |

### 카메라 기능

|              |   |
|--------------|---|
| 전자식 셔터 속도    | 1/30(25) - 1/30,000 Slow Shutter (OFF-x32)                          |
| 자동 이득 조절     | Yes   |
| 주간 야간 모드     | TDN (True Day & Night)  |
| 노이즈 제거       | 2D/3D DNR   |
| 와이드 다이내믹 레인지 | Double Scan WDR   |
| 다이내믹 레인지     | 120dB or above  |
| LED 수량       | H2IR  |
| LED 도달거리     | 70ft  |
| 감마           | 0.5   |
| 기타 기능        | Motion Detection Privacy Zone White Balance Backlight Mirror & Flip |

### 입출력 & 이벤트

|         |         |
|---------|---------|
| 오디오 입출력 | No      |
| 알람 입출력  | 0/1     |
| RS485   | PELCO D |

입출력 & 이벤트

|        |     |
|--------|-----|
| UTC 내장 | UTC |
| UTP 내장 | No  |

전원

|       |  |
|-------|--|
| 전원    | DC12V / AC24V Dual Voltage<br>DC12V AC24V  |
| 소비 전력 | DC(LED OFF) :4.62W (385mA)<br>DC(LED ON) : 7.13W (595mA)<br>AC(LED OFF) :3.96W (280mA)<br>AC(LED ON) :6.5W (410mA) |



동작 환경

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 동작 온도    | -20°C ~ 50°C                  |
| 콜드 스타트   | No                            |
| 동작 습도    | Less than 90%(Non-Condensing) |
| 충격 대응    | No                            |
| 방진 방수 대응 | No                            |
| 인증       | FCC CE ROHS                   |

외관

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 하우징 모델명        | NK2               |
| 케이스 타입         | Indoor Dome       |
| 재질             | Plastic           |
| 색상             | White             |
| 크기 (W X D X H) | 107.8mm<br>99.1mm |
| 무게             | 0.24              |

Compatible Accessories

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>BW06</b><br/>Wall Bracket</p> |  <p><b>GP02</b><br/>Gang Bracket</p> |
|---|---|

