

2M IP 30X IR PTZ


NPX5-52-R

Features

- 2MP PTZ 카메라
- 최대 해상도 1920(수평)X1080(수직)/30fps
- 수평 화각 65도(광각)~2.4도(줌)/광학 30배
- Day & Night(ICR)/IR 가시 거리 61미터
- 역광보정(WDR)
- SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯
- PoE IEEE 802.3bt/Class5
- IP66/IK10
- 국내 제조 및 연구 개발



Dimension (mm)

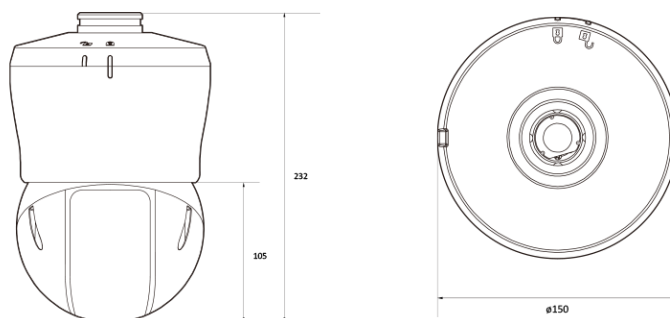

Specification

비디오

이미지 센서	1/3" 2.55M CMOS
채널 수	1
총 화소	1981(H) X 1288(V)
최대 해상도	1920(H) X 1080(V)
최저저도	COLOR: 0.05Lux BW: 0Lux with IR
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈

초점 거리	4.3~129mm
조리개	F1.6~F4.7
렌즈 타입	AF Zoom
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D:2.64 ~72.9 , H:2.34 ~65.1 , V:1.36 ~38.4
팬 / 틸트 / 줌	Pan:360 Tilt :-5 ~ 90 Zoom :x30

카메라 기능

전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Auto
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
다이내믹 레인지	120dB or above
LED 수량	H6IR
LED 도달거리	200ft(61m)
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion-Detection Mirror&Flip Auto White Balance

지능형

AI 지능형	No
--------	----

인코더

비디오 압축 방식	H.264 H.265 MJPEG
-----------	-------------------

인코더

지원 해상도	H.265 : 1920x1080/1280x720/640x480/352x288/352x240 H.264 : 1920x1080/1280x720/640x480/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/640x480/768x432/704x576/704x480/352x288/352x240
지능형 코덱	Yes
멀티 스트리밍	Triple Streaming(3rd Only MJPEG)
비디오 비트레이트	100Kbps~10Mbps
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.264,H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711 ulaw
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR

입출력 & 이벤트

오디오 입출력	1 Line Input[1.0Vrms, 3K ohm]/1 Line Output
알람 입출력	1 Line/1 Line
마이크	No
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크

이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	MS Edge® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese Vietnamese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원

전원	Adaptor is not included DC24V AC24V PoE IEEE 802.3bt Class5
소비 전력	DC Max: 40W AC Max: 35W PoE Max: 42W

동작 환경

동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
충격 대응	IK10


동작 환경

방진 방수 대응	IP66
인증	FCC CE ROHS UL KC

외관

하우징 모델명	PX5
케이스 타입	Outdoor Dome PTZ
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
크기 (W X D X H)	150mm 160mm
무게	2.8kg

Compatible Accessories



BR08

Inceiling Bracket



BW14

Wall Junction Bracket




BC14

Ceiling Bracket



BP01

Pole Mount Bracket



BCO01

Corner Mount Bracket